



MY COOK

► Sistema de calentamiento por inducción. Temperatura máxima 120°. Permite sofreir, emulsionar, montar, rallar, triturar, moler, amasar, pulverizar, elaborar caldos... Se adjunta una guía de técnicas de cocina. Manual de instrucciones. Potencia del motor 800W. Potencia para calentar 1000W. 10 velocidades. Velocidades especiales (turbo, amasar y sofrito). 2 jarras.
Accesorios: espátula / paleta mezcladora.

Ref Descripción

161.939 My cook

► Accesorios opcionales

Ref Descripción

161.940 Jarra

161.941 Vaporera


PICADORAS DE CARNE

► PS-12 incluye grupo picador Enterprise aluminio. P/H Producción/Hora, Ø Placa

Ref	Modelo	Alimentación	P/H	Ø cm	(W)
114.660	PS-12	Monofásica 230 V	100	70	440
155.848	PS-22	Monofásica 230 V	280	82	740
155.849	PS-22	Trifásica 230-400 V	280	82	1.100
155.853	PS-32	Trifásica 230-400 V	425	98	1.500

► Grupo Picador

Ref	Modelo	Tipo
155.860	PS-22	Enterprise Aluminio
155.862	PS-22	Enterprise Inox
155.864	PS-22	Unger Inox
155.861	PS-32	Enterprise Aluminio
155.863	PS-32	Enterprise Inox
157.052	PS-32	Unger Inox

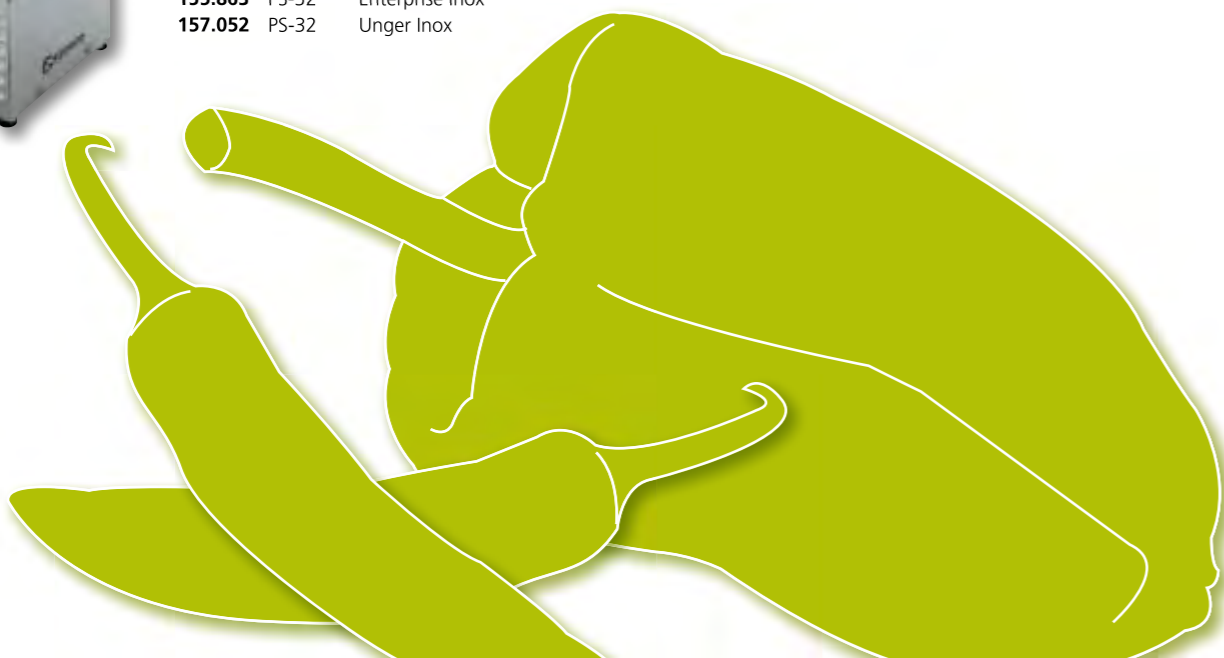

CORTADORAS FIAMBRE

Ø Cuchilla, CC Capacidad de corte, EC Espesor de corte, RC Recorrido del carro, W Potencia

► Transmisión por correa

Ref	Modelo	Ø mm	CC (mm)	EC	RC	W
157.082	GC-220	220	150 x 200	0-10	205	250
157.084	GC-250	250	190 x 250	0-15	260	300
157.087	GC-275	275	210 x 250	0-15	260	300
157.089	GC-300	300	220 x 260	0-15	270	300
157.336	GCP-300	300	220 x 320	0-13	330	450
157.338	GCP-350	350	240 x 320	0-13	330	500

► Transmisión por engranajes

Ref	Modelo	Ø mm	CC (mm)	EC	RC	W
157.349	GE-300 Manual	300	255 x 165	0-20	260	375
157.353	GE-350 Manual	350	300 x 185	0-20	305	375
157.341	GA-300 Auto.	300	230 x 165	0-20	235	375
157.359	GA-350 Auto	350	250 x 185	0-20	255	375

PICADORA LT

► Picadora Nº5 con 2 rejillas (Ø 4,5 mm y Ø 7,5 mm). 440 W.

Ref	Descripción
102.826	Picadora carne



PELADORA PATATAS

Ref	Modelo	Alimentación	Cuba (Kg)	P/H (Kg/h)	W
68.346	PP-6	Monofásica	5	120	440
68.345	PP-6	Trifásica	5	120	370
68.348	PP-12	Monofásica	10	220	440
68.347	PP-12	Trifásica	10	220	370



SIERRA HUESOS

► Dimensiones hoja 1.550 x 16 mm. Amplitud de corte 215 mm. Espesor máx. de corte 150 mm. Potencia 750 W.

Ref Alimentación

157.053 Monofásica

157.054 Trifásica



ENVASADORAS

► Monofásicas. Soldadura Doble (excepto Mod. V-201 y V-253)

Cuba Inox	Cuba Alum.	Modelo	Control	Bomba (m3/h)
157.368		V-201	Tiempo	3
68.391	68.390	V-253	Tiempo	6
154.252	154.251	V-402	Tiempo	9
154.253	154.254	V-402	Sensor	9
154.260	154.259	V-421	Tiempo	20
154.256	154.255	V-421	Sensor	20
154.263		V-426	Tiempo	20
154.264		V-426	Sensor	20

► Trifásicas. Soldadura Doble.

Cuba Inox	Cuba Alum.	Modelo	Control	Bomba (m3/h)
154.280	154.277	V-641	Tiempo	40
154.287	154.284	V-641	Tiempo	63
154.270	154.267	V-641	Sensor	40
154.274	154.272	V-641	Sensor	63
155.955		V-821	Tiempo	63
155.957		V-821	Tiempo	100
155.950		V-821	Sensor	63
155.952		V-821	Sensor	100